


水素火炎可視化装置 - 定置型 -

- ・ 眼に見えない
水素火炎の形状や領域を
可視化
- ・ 火炎画像の記録,
警報の発報も可能です




検知原理

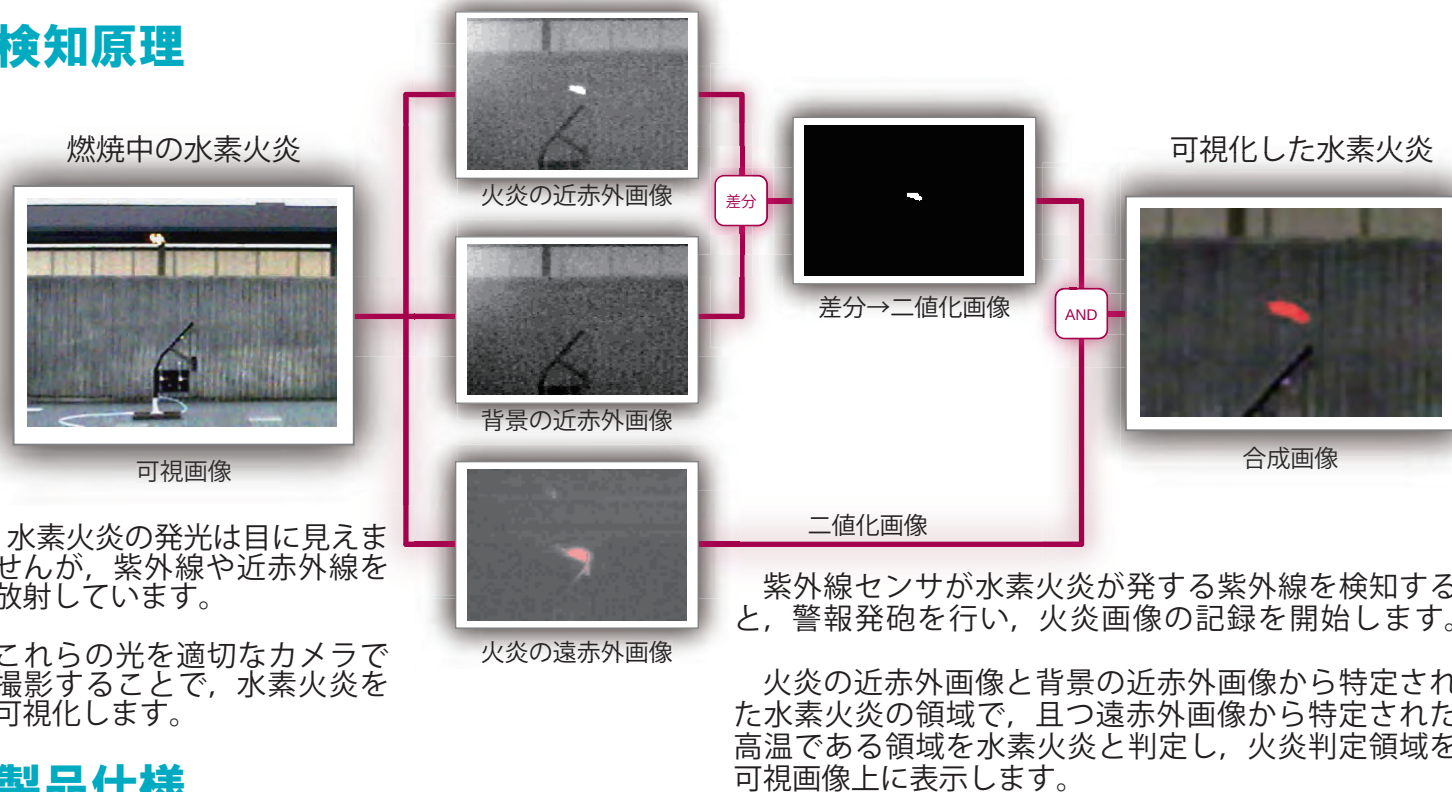

製品仕様

				カメラヘッド		電源ボックス	
外	形	寸	法	H:148 mm, W:159 mm, D : 345 mm			H:50 mm, W:180 mm, D : 430 mm
重			量	5.1 kg			1.6 kg
消	費	電	力	< 20 W			
保	護	構	造	防滴仕様			屋内仕様
検知距離／検知最小火炎長				20 m ／ 10 cm, 30 m / 20 cm			
監	視	エ	リ	水平 34° × 垂直 26°			




株式会社四国総合研究所
SHIKOKU RESEARCH INSTITUTE INC.

<http://www.ssken.co.jp/>


水素火炎可視化装置 - 定置型 -

Hydrogen flame visualizer -Stationed type-

システム構成

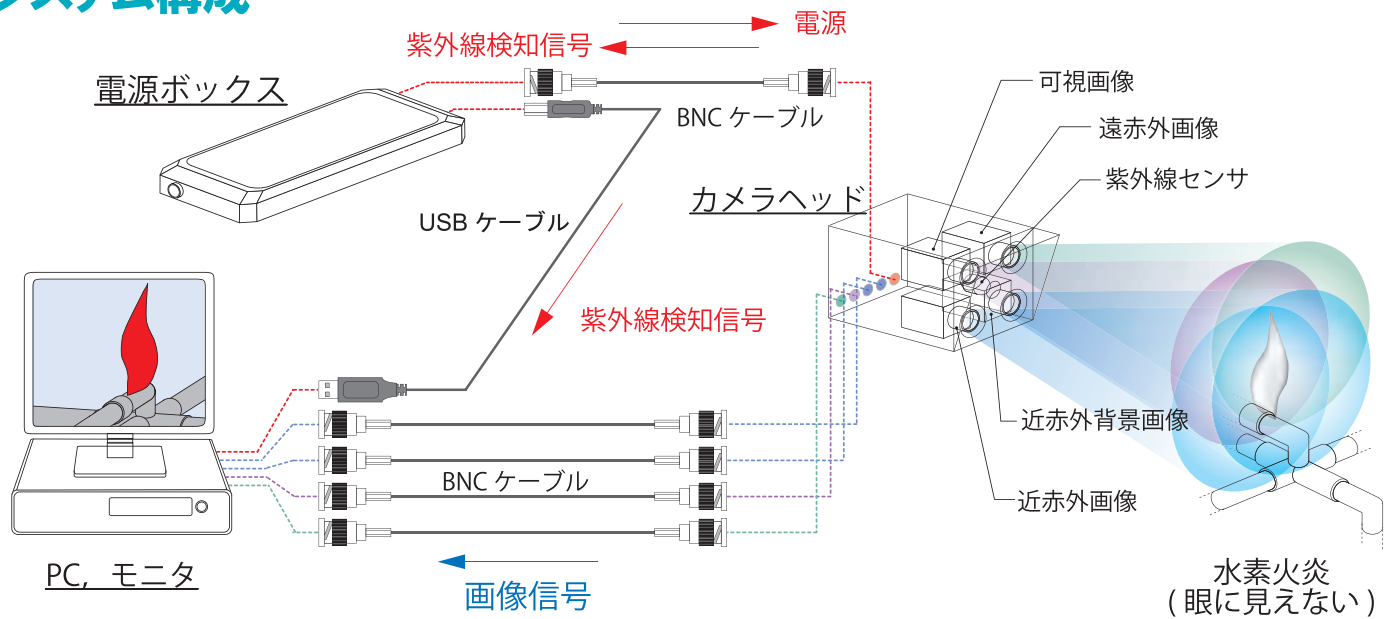

寸法図 (カメラヘッド)

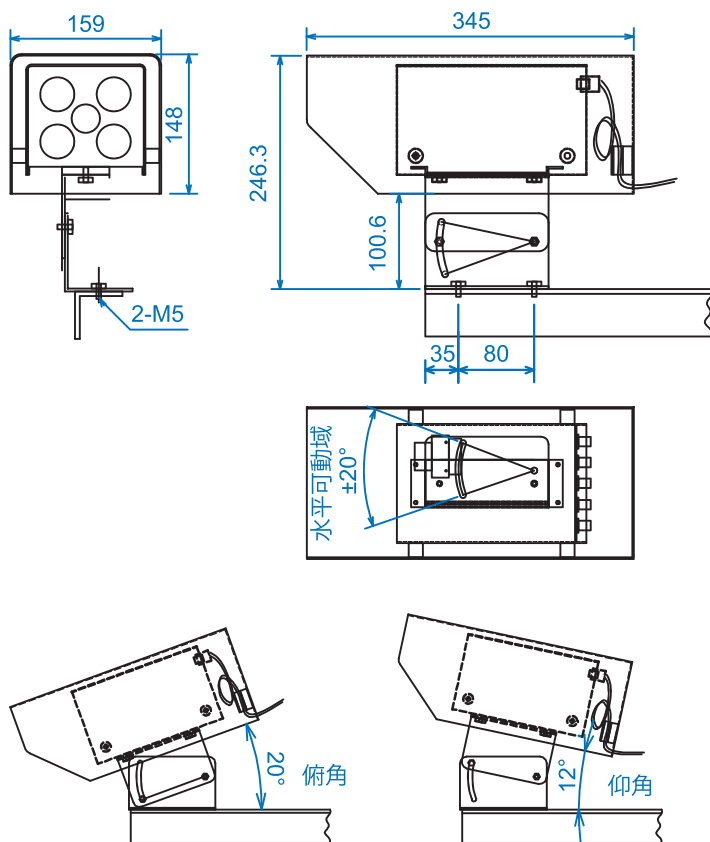

単位 : [mm]

監視エリア

